
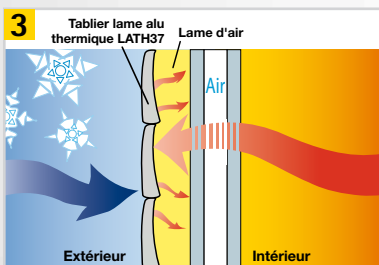
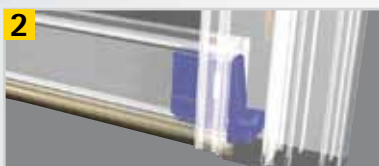


TRADI VE², VOLET ROULANT INTÉGRÉ

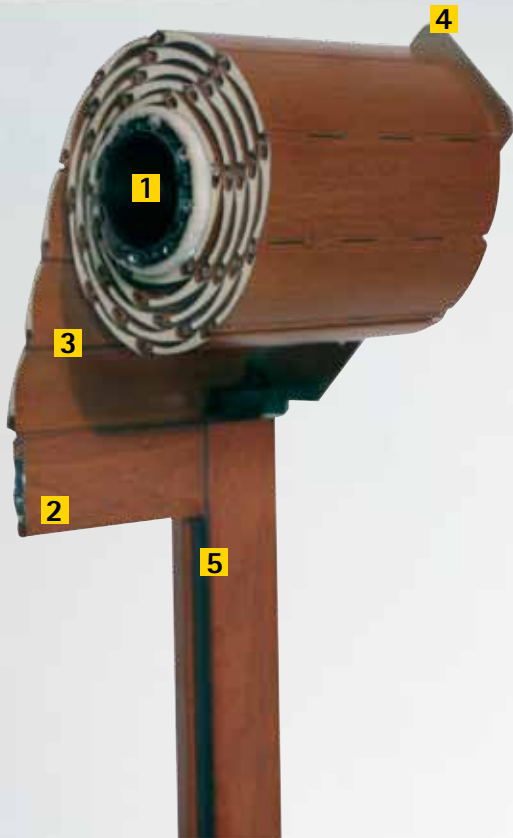

COMPACITÉ

- 1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.

SÉCURITÉ

- 1 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.
- 2 Lame finale avec butées cachées, développée par SOPROFEN pour un clair de vitrage optimisé.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- 3 Tablier : 37, 50 ou 55 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).
LATH37 : laque exclusive hautement réfléchissante qui permet une résistance thermique additionnelle de 0,25m²K/w.

POSE ET SAV FACILES

- 4 Préperçage des coulisses, prémontage du tablier et des consoles.

ESTHÉTIQUE

- 5 Finitions intégrées jusqu'au design arrondi de la coulisse.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
 - 2 ans sur les autres volets*.
- * Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.



ISOLATION THERMIQUE



Jusqu'à $\Delta R = 0,25\text{m}^2\text{K/w}$

PROTECTION SOLAIRE



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI VE ²				
Coulisses et lame finale			Blanc	•	•	•
			Brun	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Chêne doré	•	•	
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7016	•	•	
			Noir 9005	•	•	
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Tablier	PVC		>	37	50	55
			Blanc		•	•
			Beige		•	•
			Gris		•	•
	ALU		>	37	50	55
			Blanc		•	•
			Blanc crème 9001		•	
			Gris		•	
			Beige		•	•
			Brun		•	•
			Gris métal		•	•
			Gris 7016		•	
			Gris 7039		•	
			Noir 9005		•	
			Chêne doré		•	•
			Beige 1015		•	•
			Gris 7038		•	•
			Bleu 5024		•	
			Vert 6021		•	
			Rouge 3004		•	
		Bicolore ⁽²⁾		•		
		RAL ⁽¹⁾		•		
Largeur maxi	PVC		-	2000	2500	
	ALU		2500	3500	4000	
Hauteur maxi	PVC	Consultez le guide technique				
	ALU					

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. (2) LATH37 lame alu 37 thermique, bicolore blanc/gris métal.



Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Type de pose



Pose dans coffre existant enroulement intérieur

Crédit d'impôt

Sont éligibles au crédit d'impôt les tabliers : lames alu thermiques en 37 mm.





* Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES
www.soprofen.com

TRADI VEO, VOLET SANS DÉPORT

S'adapte parfaitement aux constructions à ossature bois et aux murs de faible épaisseur

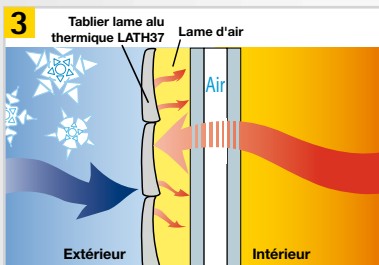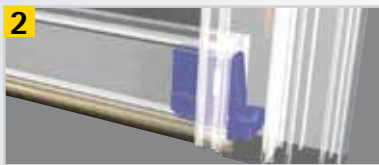

COMPACTITÉ

- 1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.

SÉCURITÉ

- 2 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.
Lame finale avec butées cachées, développée par SOPROFEN pour un clair de vitrage optimisé.

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- 3 Tablier : 37, 50 ou 55 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).
LATH37 : laque exclusive hautement réfléchissante qui permet une résistance thermique additionnelle de $0,25\text{m}^2\text{K/w}$.

POSE ET SAV FACILES

- 4 Préperçage des coulisses.
Pose rapide grâce à ses consoles et tablier prémontés, solidaires de l'axe.
Auto-portant sans déport en version motorisée, particulièrement adapté aux vérandas.
Très compact, il s'adapte parfaitement aux constructions à ossature bois et aux murs de faible épaisseur.

ESTHÉTIQUE

- 4 Finitions intégrées jusqu'au design arrondi de la coulisse, particulièrement adapté aux vérandas.
Système de séparation exclusif et discret pour équiper des baies jusqu'à 4 m de large.

COMPATIBLE
BBC
RT 2012

ISOLATION THERMIQUE



Jusqu'à $\Delta R = 0,25\text{m}^2\text{K/w}$

PROTECTION SOLAIRE



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI VEO				
Coulisses et lame finale			Blanc	•	•	•
			Brun	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Chêne doré	•	•	
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7016	•	•	
			Noir 9005	•	•	
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Tablier	PVC		>	37	50	55
			Blanc		•	•
			Beige		•	•
	ALU		Gris		•	•
			>	37	50	55
			Blanc		•	•
			Blanc crème 9001		•	
			Gris		•	
			Beige		•	•
			Brun		•	•
			Gris métal		•	•
			Gris 7016		•	
			Gris 7039		•	
			Noir 9005		•	
			Chêne doré		•	•
			Beige 1015		•	•
			Gris 7038		•	•
			Bleu 5024		•	
			Vert 6021		•	
			Rouge 3004		•	
	Bicolore ⁽²⁾		•			
	RAL ⁽¹⁾		•	•		
Largeur maxi	PVC		-	2000	2500	
	ALU		2500	3500	4000	
Hauteur maxi	PVC	Consultez le guide technique				
	ALU					

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.

(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. (2) LATH37 lame alu 37 thermique, bicolore blanc/gris métal.



Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Type de pose



Pose rapide avec tablier et consoles prémontés

Crédit d'impôt

Sont éligibles au crédit d'impôt les tabliers : lames alu thermiques en 37 mm.



* Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES
www.soprofen.com

TRADI VT², VOLET ROULANT POUR LE NEUF



COMPACITÉ

- 1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.

SÉCURITÉ

- 1 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.
- 2 lame finale avec butées cachées, développée par SOPROFEN pour un clair de vitrage optimisé (sauf lames de 55 mm).

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- 3 Tablier : 37 ou 50 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).
LATH37 : laque exclusive hautement réfléchissante qui permet une résistance thermique additionnelle de 0,25m²K/w.

POSE FACILE

- 4 Pose facilitée grâce à la technologie de l'embout télescopique.



ADAPTATION

- S'adapte à tous les coffres et tunnels du marché.
- Kit de fixation universel pour fond de joue disponible sur demande.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 2 ans sur les autres volets*.

* Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.

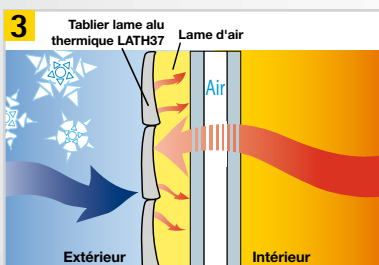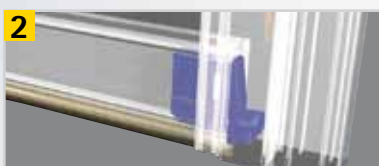

COMPATIBLE
BBC
RT 2012

ISOLATION THERMIQUE



Jusqu'à $\Delta R = 0,25\text{m}^2\text{K/w}$

PROTECTION SOLAIRE



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI VT ²				
Coulisses et lame finale			Blanc	•	•	•
			Brun	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Chêne doré	•	•	•
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7016	•	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Coloris sous-face			Blanc	•	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Tablier	PVC		>	37	50	55
			Blanc	•	•	•
			Beige	•	•	•
			Gris	•	•	•
	ALU		>	37	50	55
			Blanc	•	•	•
			Gris	•	•	•
			Beige	•	•	•
			Brun	•	•	•
			Gris métal	•	•	•
			Gris 7016	•	•	•
			Chêne doré	•	•	•
			Beige 1015	•	•	•
			Gris 7038	•	•	•
			Bleu 5024	•	•	•
			Vert 6021	•	•	•
			Rouge 3004	•	•	•
			Vert 6005	•	•	•
			Bicolore ⁽²⁾	•	•	•
			RAL ⁽¹⁾	•	•	•
Largeur maxi	PVC			2000	2500	
	ALU		2500	3500	4000	
Hauteur maxi	PVC	Consultez le guide technique				
	ALU	Consultez le guide technique				

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.


(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. (2) LATH37 lame alu 37 thermique, bicolore blanc/gris métal.

Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Types de pose

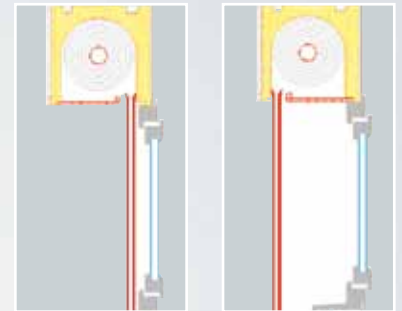

Pose tunnel enroulement extérieur

Pose tunnel enroulement intérieur

Crédit d'impôt

Sont éligibles au crédit d'impôt les tabliers : lames alu thermiques en 37 mm.






* Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES
www.soprofen.com

TRADI CT², COFFRE TUNNEL ÉQUIPÉ POUR LE NEUF

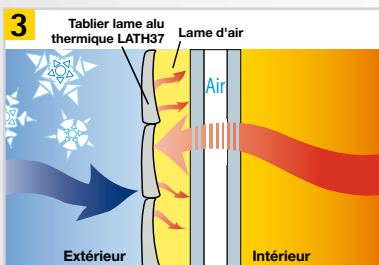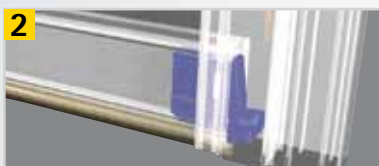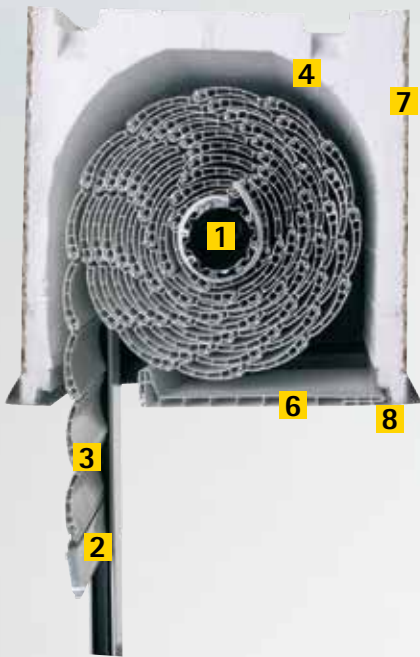

COMPACTITÉ

- 1 Plateforme AXIS 50 : enroulement optimal du tablier et durée de vie prolongée.

SÉCURITÉ

- 1 Verrous automatiques de série résistant à des relevages de 25 kg, en version motorisée et treuil.
- 2 lame finale avec butées cachées, développée par SOPROFEN pour un clair de vitrage optimisé (sauf lames de 55 mm).

ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

- 3 Tablier : 37 ou 50 mm, PVC ou ALU (standard ou haute densité).
LATH37 : laque exclusive hautement réfléchissante qui permet une résistance thermique additionnelle de 0,25m²K/w.
- 4 Caisson isolant polystyrène haute densité (35kg/m³) pour une isolation thermique efficace.

POSE ET SAV FACILES

- 5 Pose facilitée grâce à la technologie de l'embout télescopique.
- 6 Trappe de visite sous face pour une maintenance facilitée.

ESTHÉTIQUE

- 7 Parement fibragglo ou brique au choix.
- 8 Cache-rail en PVC livré en standard pour une finition parfaite.

GARANTIE

- 7 ans sur les volets motorisés*.
- 2 ans sur les autres volets*.

* Hors tablier - garantie pièces hors main d'œuvre et déplacements.



ISOLATION THERMIQUE



Jusqu'à $\Delta R = 0,25\text{m}^2\text{K/w}$

ISOLATION PHONIQUE



Jusqu'à 54dB Dne Atr

PROTECTION SOLAIRE



PERMÉABILITÉ À L'AIR



SÉCURITÉ



GESTION DE LA LUMIÈRE



OCCULTATION



DIMENSIONS, COLORIS, OPTIONS

		TRADI CT ²													
		Parement fibragglo			250			280			300				
		Parement brique			-			280			300				
Coulisses et lame finale		Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Brun	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Gris métal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Chêne doré	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Beige 1015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Gris 7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		Noir 9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		RAL ⁽¹⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Coloris sous-face		Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
		RAL ⁽¹⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Tablier	PVC		>	37	50	55	37	50	55	37	50	55	37	50	55
			Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Beige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Gris	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Blanc	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Blanc crème 9001	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	ALU		Gris	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Beige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Brun	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Gris métal	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Gris 7016	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Gris 7039	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Noir 9005	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Chêne doré	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Beige 1015	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Gris 7038	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Bleu 5024	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Vert 6021	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Rouge 3004	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
			Bicolore ⁽²⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	RAL ⁽¹⁾	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
Largeur maxi	PVC		2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	2000	2500	
	ALU		2500	3500	4000	2500	3500	4000	2500	3500	4000	2500	3500	4000	
Hauteur maxi	PVC		2500	1900	2900	2500	2900	2500	2900	2500	2900	2500	2900	2500	
	ALU		3300	2500	1900	3500	3000	2400	3500	3000	2400	3500	3000	2400	

Les différences de couleur et de brillance qui pourraient être constatées avec les produits ne sauraient être cause de litige.


(1) Au choix parmi une liste de plus de 170 coloris RAL disponible sur demande. (2) LATH37 lame alu 37 thermique, bicolore blanc/gris métal.

Finitions et coloris

- Chêne doré pour une imitation parfaite de la texture bois.
- Laquage lisse ou structuré, pour une plus grande résistance aux rayures.
- Aspect brillant, satiné ou mat.
- Tous coloris RAL au choix (en option).



Types de pose

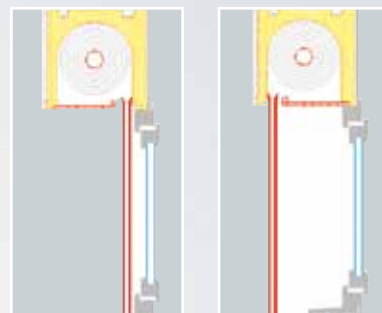

Pose tunnel enroulement extérieur

Pose tunnel enroulement intérieur

Crédit d'impôt

Sont éligibles au crédit d'impôt les tabliers : lames alu thermiques en 37 mm.



* Selon configurations précisées dans les certificats N°478A-252-60 et 498A-278-61

POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ VOTRE CHARGÉ DE CLIENTÈLE SOPROFEN OU CONNECTEZ-VOUS SUR NOTRE ESPACE PRO !

SOPROFEN
FERMETURES
www.soprofen.com